

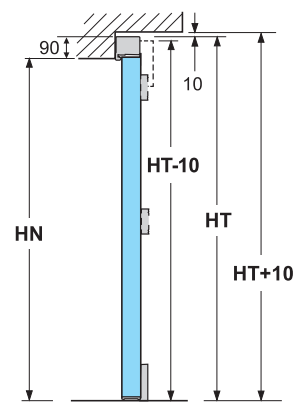
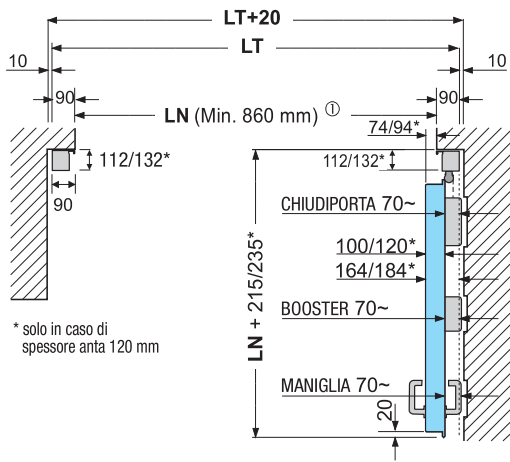


VERSIONE 1 ANTA - MARCATO C€ - CONFORME EN 16034 - EN 13241


Disponibile anche in versione INOX

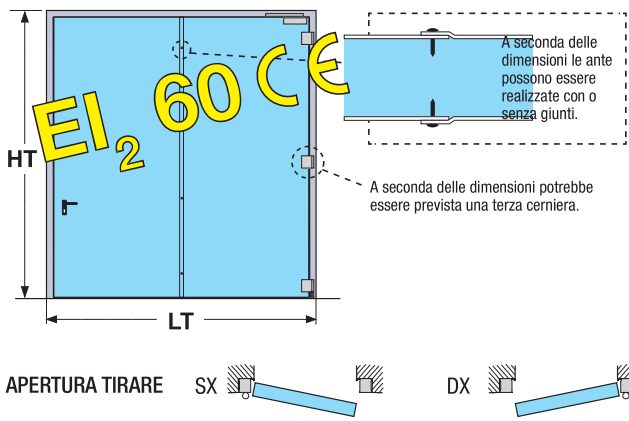


APPLICAZIONE FISSAGGIO IN CORRIDOIO O IN LUCE *

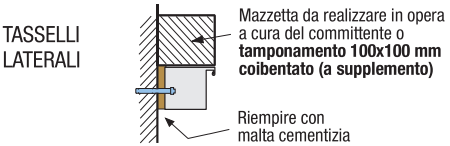

APPLICAZIONE FISSAGGIO OLTRE LUCE O A INCASSO *



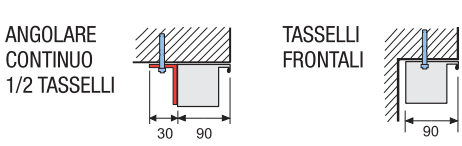


- APPLICAZIONE MURATURA o C.A.
- APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE E PROTETTA

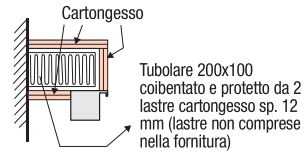


VERSIONE 2 ANTE - MARCATO C€ - CONFORME EN 16034 - EN 13241


Disponibile anche in versione INOX

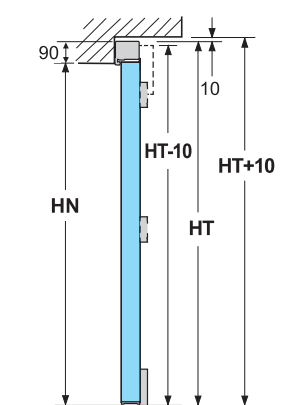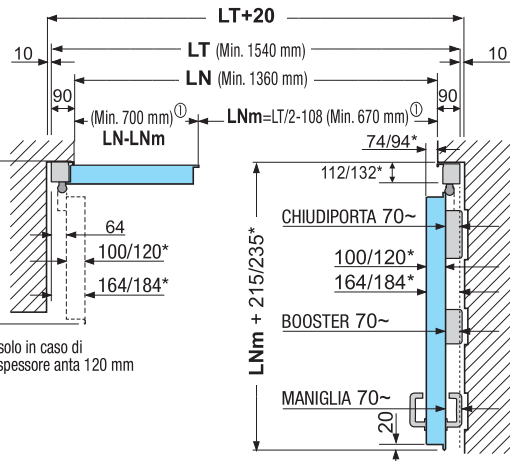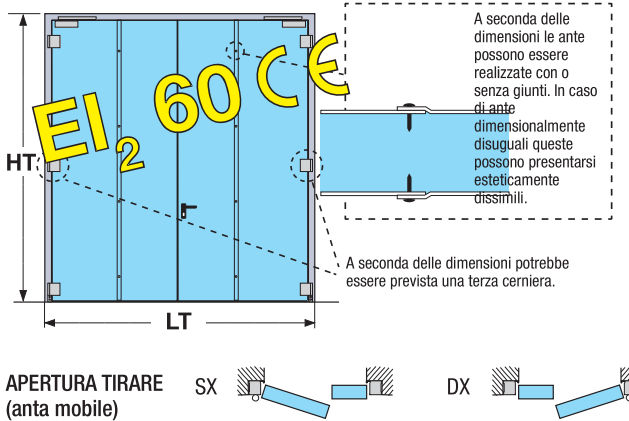


APPLICAZIONE FISSAGGIO IN CORRIDOIO O IN LUCE *

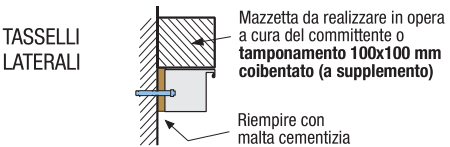

APPLICAZIONE FISSAGGIO OLTRE LUCE O A INCASSO *

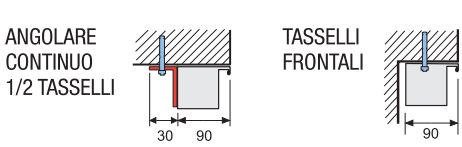

- APPLICAZIONE MURATURA o C.A.
- APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE E PROTETTA

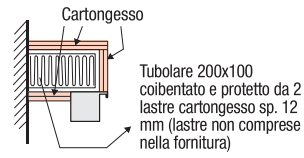

* La predisposizione base prevede il fissaggio laterale a 1/2 tasselli.

① Dimensione riferita alla fattibilità tecnica (non da EXAP).