



FINESTRA 2 BATTENTI • EI₂ 90 - EI₂ 120

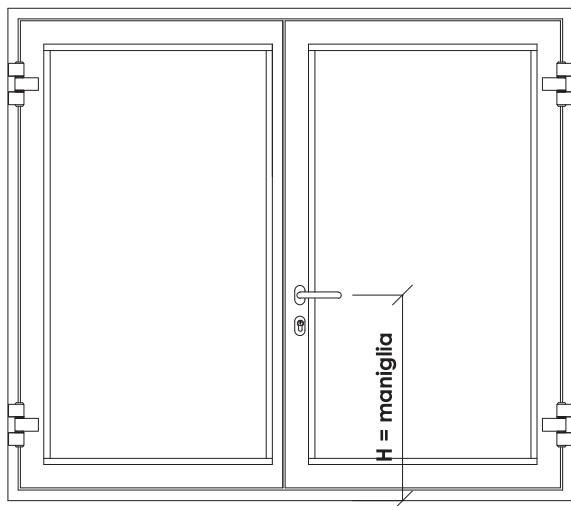

Per H.V.M. < 1000 mm/H maniglia = 400 mm
 Per H.V.M. ≤ 1300 mm/H maniglia = centrale
 Per H.V.M. > di 1300 mm/H maniglia = 650 mm

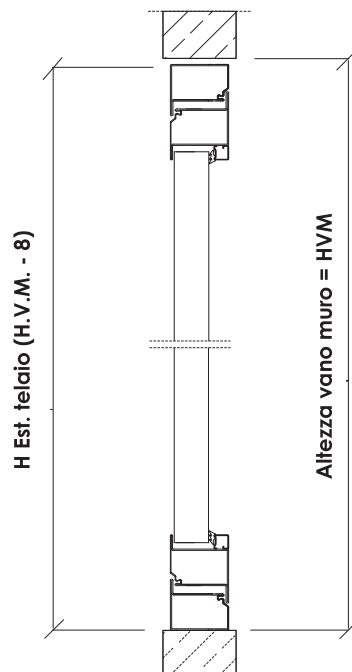

Chiusura tagliafuoco con struttura d'acciaio coibentata, ed omologata conforme alla UNI EN 1634-1 denominata "VITREX F7" costituita da:

TELAIO su quattro lati, in tubolare d'acciaio profilato, con alette di battuta; spessore 18/10 elettrosaldato agli angoli, interposizione di lastre isolanti a base di calciosilicati. Completato con guarnizioni fumi caldi autoespandenti perimetrali e guarnizioni di battuta fumi freddi inserite nelle apposite sedi. L'accoppiamento delle due diverse sezioni (Z, L) dei profili sagomati, consente differenti configurazioni di montaggio. (spessore 80 mm).

ANTE composte da profili a Z complanari al telaio.

VETRO TAGLIAFUOCO, fornito non montato, composto da lastre extra chiare con interposto materiale intumescente. Classe 1B1 - Spessore 50 mm (EI2 120) - 38 mm (EI2 90)

CERNIERE numero 2 a tre ali registrabili, fissaggio all'anta e al telaio con perni ed inserti filettati. Lo sblocco

dei grani consente la registrazione del gioco luce tra battente e telaio in larghezza ed in altezza.

ROSTRI numero 1 per ogni anta.

SERRATURA ANTINCENDIO corredata da mezzo cilindro a tre chiavi.

MEZZA MANIGLIA ANTINCENDIO antinfortunistica, in acciaio inox.

CHIUDIPORTA per l'autochiusura delle ante, argento.

SELETTORE DI CHIUSURA a vista.


SERRATURA AUTOBLOCCANTE su anta secondaria (per comando manuale aste alto/basso).

GUARNIZIONE di battuta fumi freddi e autoespandenti perimetrali.

FINITURA SERRAMENTO di serie RAL 7035 politeflonato Grinz- Opaco.

MONTAGGIO con tasselli o su precassa in acciaio 60x15x2 (da ordinare separatamente).

PESO ORIENTATIVO: 115 Kg/mq EI2 120 - 95 Kg/mq EI2 90

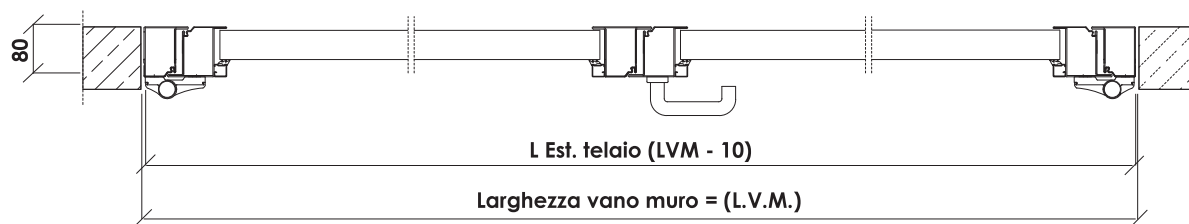

LIMITI MINIMI DIMENSIONALI:

FM MINIMO (L X H) = L 1100 (550 + 550) X 800 mm.

LA LARGHEZZA DEL VANO DEVE ESSERE INFERIORE AL DOPPIO ALL'ALTEZZA.