



VERSIONE CONTRAPPESO ANTERIORE - MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241

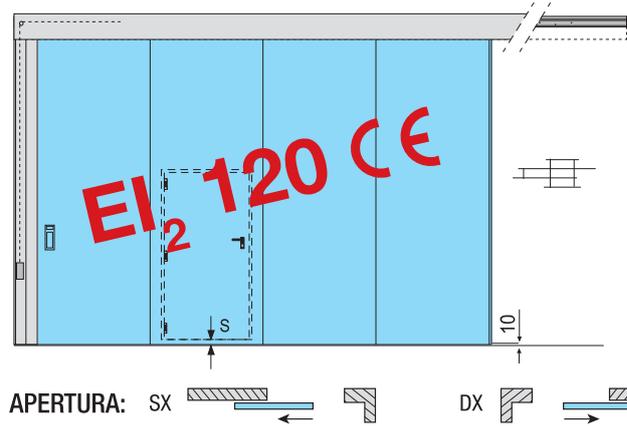


APPLICAZIONE CONTRAPPESO ANTERIORE

Su richiesta contrappeso ad angolo per contenere l'ingombro sino a 40 mm. ③

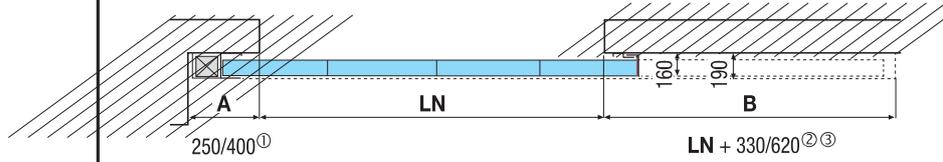


LN	ingombro lato battuta A ^①	ingombro lato apertura B ^②
fino a 2700 mm	250 mm	LN + 330 mm
2701 fino 4900 mm	280 mm	LN + 380 mm
4901 fino 8000 mm	400 mm	LN + 620 mm

APPLICAZIONE TRAVE C.A.




APPLICAZIONE TRAVE IN LUCE

Rivestimento con 2 lastre di cartongesso spess. 12,5 mm/cad a carico del committente. Cartongesso non compreso nella fornitura. (* Ripristinare la quota di 250 mm con lastre in cartongesso ove questa sia inferiore)




APPLICAZIONE CONTRAPPESO DISASSATO

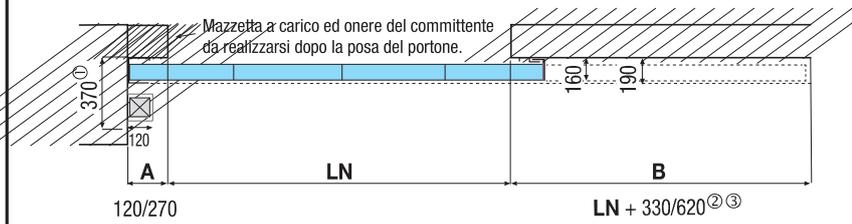


LN	ingombro lato battuta A	ingombro lato apertura B ^②
fino a 2700 mm	120 mm	LN + 330 mm
2701 fino 4900 mm	150 mm	LN + 380 mm
4901 fino 8000 mm	270 mm	LN + 620 mm

VERSIONE CONTRAPPESO LATO OPPOSTO - MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241

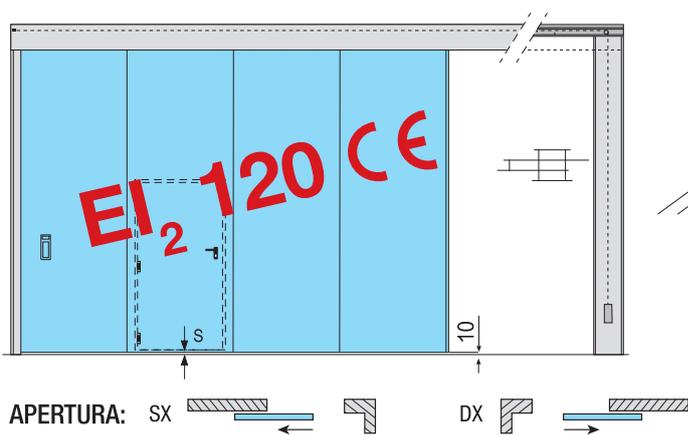


APPLICAZIONE CONTRAPPESO LATO OPPOSTO

Su richiesta contrappeso ad angolo per contenere l'ingombro sino a 40 mm. ③

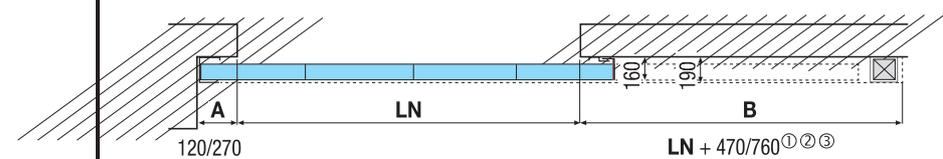


LN	ingombro lato battuta A	ingombro lato apertura B ^{①②}
fino a 2700 mm	120 mm	LN + 470 mm
2701 fino 4900 mm	150 mm	LN + 520 mm
4901 fino 8000 mm	270 mm	LN + 760 mm

APPLICAZIONE TRAVE C.A.




APPLICAZIONE TRAVE IN LUCE

Rivestimento con 2 lastre di cartongesso spess. 12,5 mm/cad a carico del committente. Cartongesso non compreso nella fornitura. (* Ripristinare la quota di 250 mm con lastre in cartongesso ove questa sia inferiore)



APPLICAZIONE CONTRAPPESO LATO OPPOSTO E DISASSATO

(Si consiglia di optare per la soluzione a contrappeso solido)

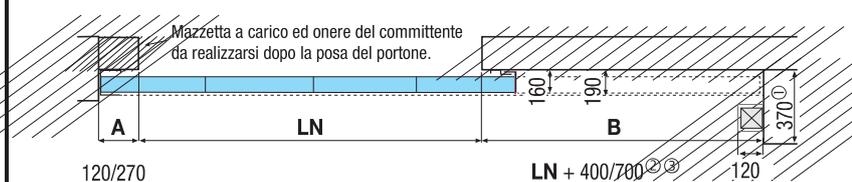

LN	ingombro lato battuta A	ingombro lato apertura B ^②
fino a 2700 mm	120 mm	LN + 400 mm
2701 fino 4900 mm	150 mm	LN + 460 mm
4901 fino 8000 mm	270 mm	LN + 700 mm