

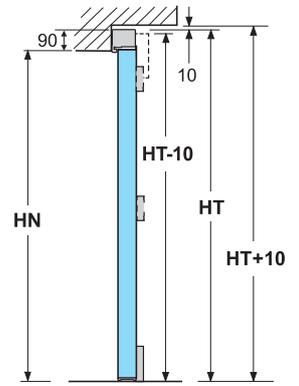
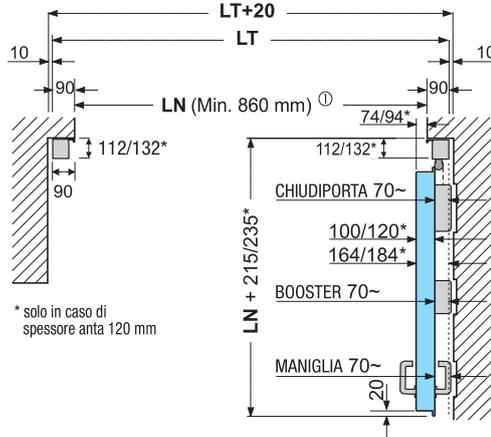


VERSIONE 1 ANTA - MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241

Disponibile anche in versione INOX

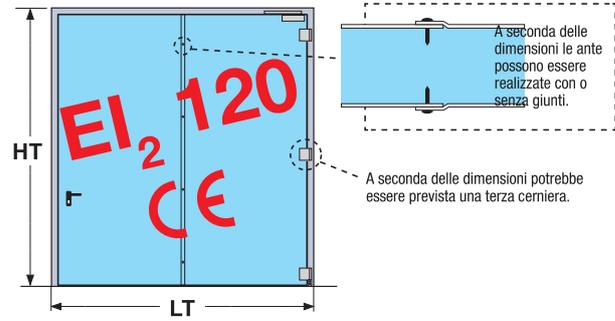


APPLICAZIONE FISSAGGIO IN CORRIDOIO O IN LUCE *

TASSELLI LATERALI




APPLICAZIONE FISSAGGIO OLTRE LUCE O A INCASSO *


ANGOLARE CONTINUO 1/2 TASSELLI



TASSELLI FRONTALI






- APPLICAZIONE MURATURA o C.A.
- APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE E PROTETTA



VERSIONE 2 ANTE - MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241

Disponibile anche in versione INOX

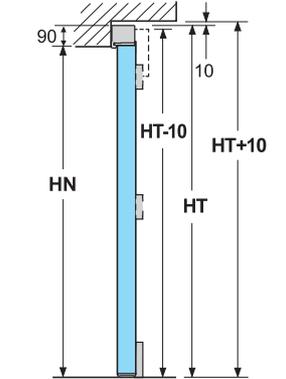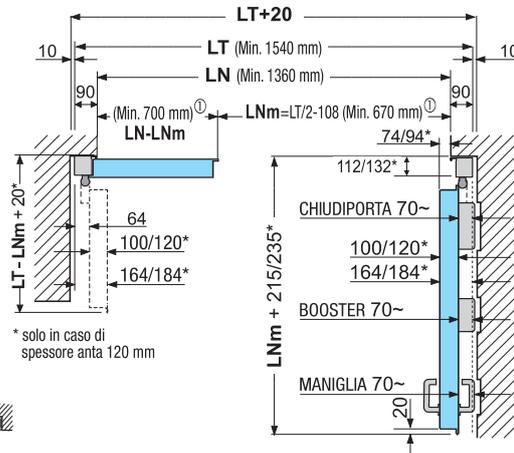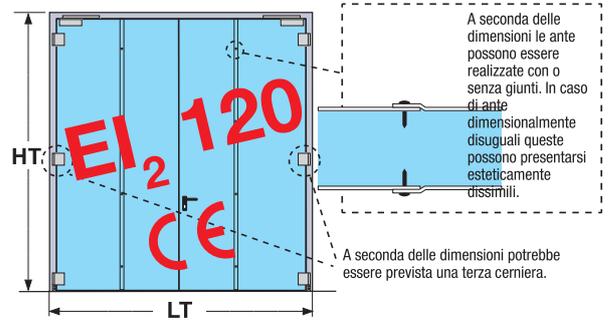


APPLICAZIONE FISSAGGIO IN CORRIDOIO O IN LUCE *

TASSELLI LATERALI




APPLICAZIONE FISSAGGIO OLTRE LUCE O A INCASSO *


ANGOLARE CONTINUO 1/2 TASSELLI



TASSELLI FRONTALI



- APPLICAZIONE MURATURA o C.A.
- APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE E PROTETTA



* La predisposizione base prevede il fissaggio laterale a 1/2 tasselli.

Ⓛ Dimensione riferita alla fattibilità tecnica (non da EXAP).