


VERSIONE 1 ANTA - **MARCATO C€** - CONFORME EN 16034 - EN 13241

Disponibile anche in versione INOX

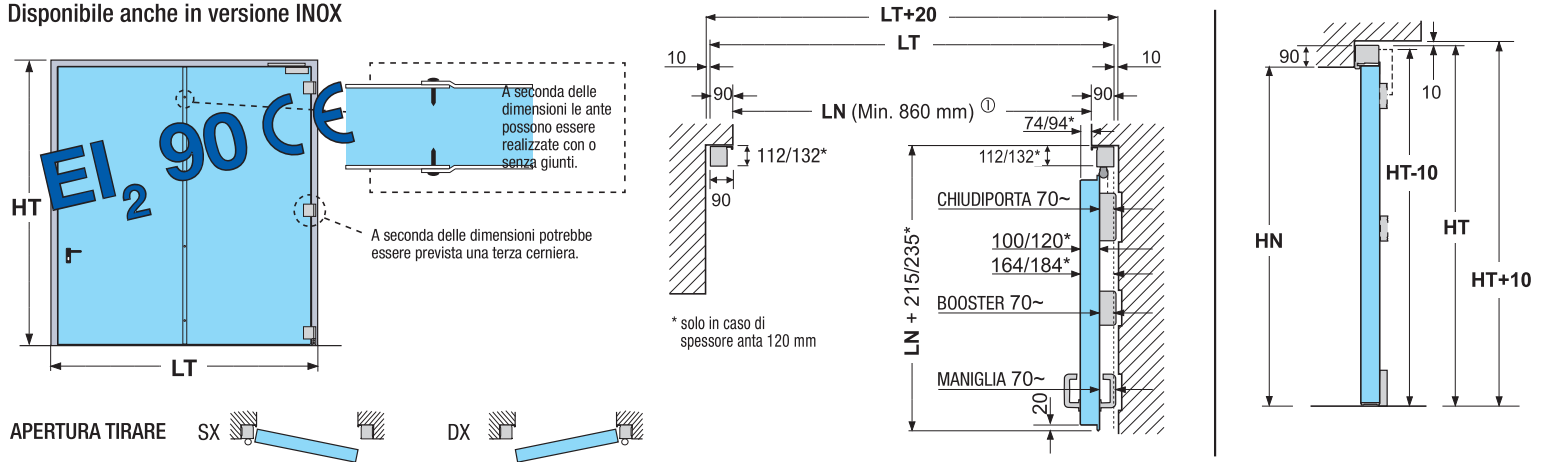


APPLICAZIONE FISSAGGIO IN CORRIDOIO O IN LUCE *

TASSELLI LATERALI




APPLICAZIONE FISSAGGIO OLTRE LUCE O A INCASSO *

ANGOLARE CONTINUO 1/2 TASSELLI




TASSELLI FRONTALI




• APPLICAZIONE MURATURA o C.A.

• APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE E PROTETTA



VERSIONE 2 ANTE - **MARCATO C€** - CONFORME EN 16034 - EN 13241

Disponibile anche in versione INOX

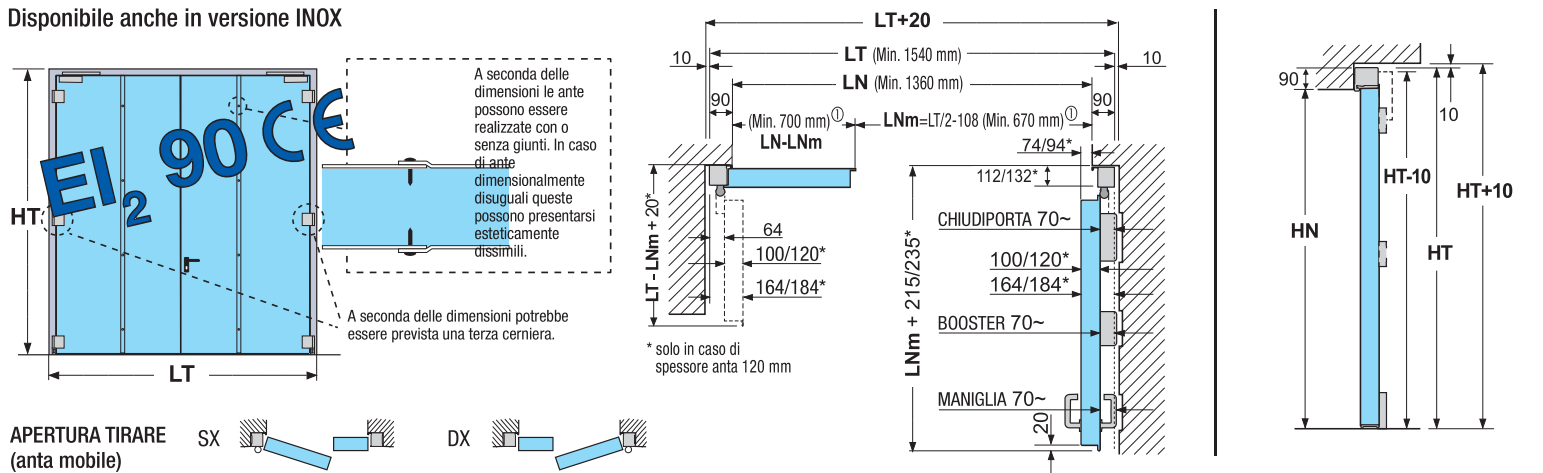


APPLICAZIONE FISSAGGIO IN CORRIDOIO O IN LUCE *

TASSELLI LATERALI




APPLICAZIONE FISSAGGIO OLTRE LUCE O A INCASSO *

ANGOLARE CONTINUO 1/2 TASSELLI




TASSELLI FRONTALI



• APPLICAZIONE MURATURA o C.A.

• APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE E PROTETTA



* La predisposizione base prevede il fissaggio laterale a 1/2 tasselli.

① Dimensione riferita alla fattibilità tecnica (non da EXAP).