VERSIONE 1 ANTA - MARCATO CE - CONFORME EN 16034 - EN 13241

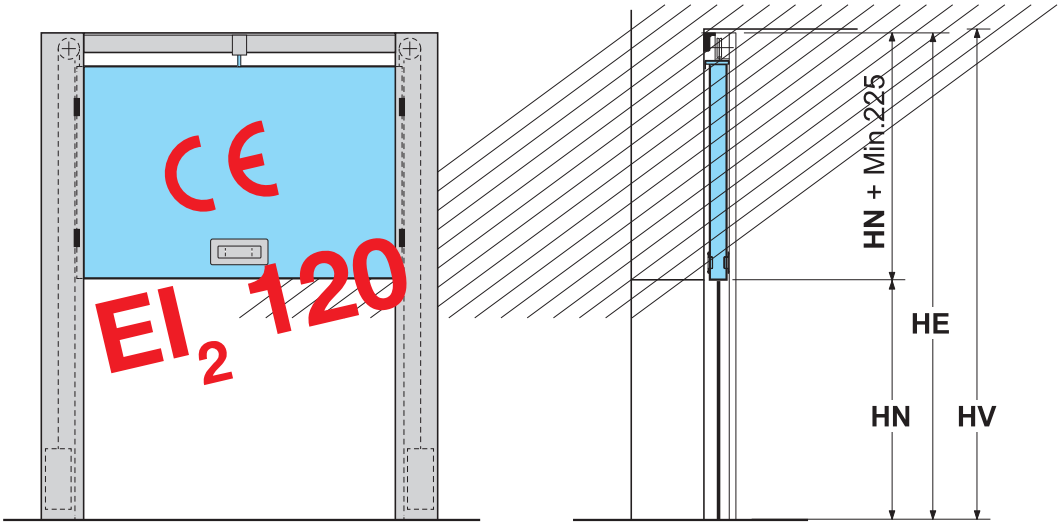

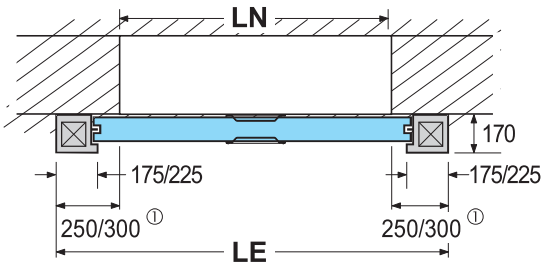

INSTALLAZIONI POSSIBILI:

- **APPLICAZIONE SU MURATURA**
- **APPLICAZIONE A FINESTRA**
- **APPLICAZIONE SU STRUTTURA METALLICA PORTANTE COIBENTATA E PROTETTA**

Fig 1

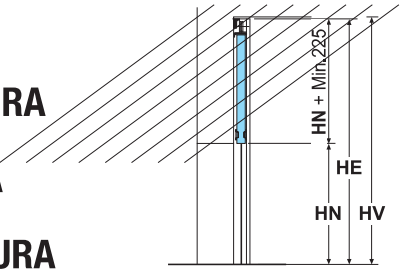

Applicazione su muratura.



Applicazione a finestra.

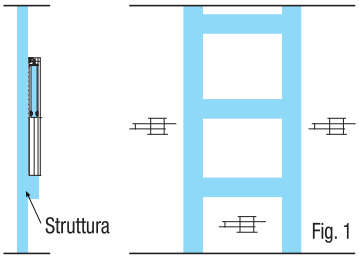

Esempio di struttura portante in tubolare d'acciaio 100x250 mm coibentato con lana di roccia (densità 120kg/m^3) e rivestito con lastre di cartongesso da 12,5 mm (lastre a carico del cliente).